





### Quadro down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro down con una potencia seleccionable de 10/15/20W y una optica de 105,5º grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 1200/1800/2400lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color blanco.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

| Dimensions              |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | L320xW320xH57mm |

### Esquema

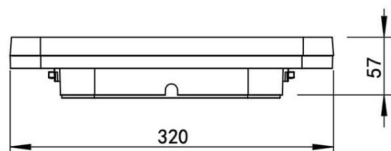

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo  | 86.SD08.2303.01          |
| Tipo de producto | Indoor                   |
| Categoría        | Downlights de superficie |
| Familia          | Quadro                   |
| Subfamilia       | Quadro down              |
| Pictograms       |                          |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Producto                     |                |
| Potencia real (W)            | 10/15/20       |
| Flujo luminoso real (lm)     | 1200/1800/2400 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 120            |
| Ángulo de apertura           | 105,5º         |
| IP                           | 54             |
| Color                        | blanco         |
| Driver incluido              | si             |
| Equipo                       | DALI           |
| Power Factor                 | >0,9           |
| Flicker Free                 | si             |
| Fuente de luz                | LED            |
| Tipo de LED                  | SMD            |
| Temperatura de color (K)     | 3000/4000/6000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                          | >80            |
| IK                           | IK10           |