


Rock up&down

Downlight de superficie Lavov de la familia Rock up&down con una potencia seleccionable de 28/32/35W y una optica de 150º down, 110º up grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 3300/3800/4200lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM<3 .CCT 3000/4000/6000K Driver On-off.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color blanco.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	**Ø450xH70mm**

Esquema

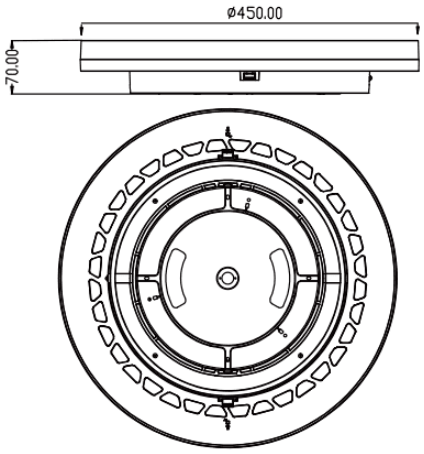

Código artículo	**86.SD09.2301.01**
Tipo de producto	**Indoor**
Categoría	**Luminarias superficie**
Familia	**Rock**
Subfamilia	**Rock up&down**
Pictograms	220 240 V · 850° · CRI 80 · CE · 50000h L80B10

Producto	
Potencia real (W)	**28/32/35**
Flujo luminoso real (lm)	**3300/3800/4200**
Eficacia luminosa (lm/W)	**120**
Ángulo de apertura	**150º down, 110º up**
IP	**54**
Color	**blanco**
Driver incluido	**si**
Equipo	**On-off**
Power Factor	**>0,9**
Flicker Free	**si**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**SMD**
Temperatura de color (K)	**3000/4000/6000**
Consistencia de color (SDCM)	**SDCM3**
CRI	**>80**
IK	**IK10**