





Quadro up&down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro up&down con una potencia seleccionable de 8/10/15W y una optica de 150º down, 110º up grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 960/1200/1800lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color blanco.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

| Dimensions | |
|-------------------------|-----------------|
| Product dimensions (mm) | L300xW300xH57mm |

| Esquema | |
|---------|--|
|---------|--|

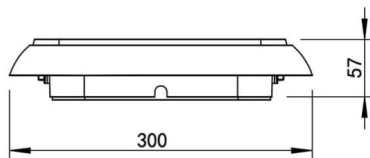

| | |
|------------------|--------------------------|
| Código artículo | 86.SD10.1303.01 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Downlights de superficie |
| Familia | Quadro |
| Subfamilia | Quadro up&down |
| Pictograms | |

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 8/10/15 |
| Flujo luminoso real (lm) | 960/1200/1800 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 120 |
| Ángulo de apertura | 150º down, 110º up |
| IP | 54 |
| Color | blanco |
| Driver incluido | si |
| Equipo | DALI |
| Power Factor | >0,9 |
| Flicker Free | si |
| Temperatura de color (K) | 3000/4000/6000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | >80 |
| IK | IK10 |