





### Quadro up&down

Downlight de superficie Lavov de la familia Quadro up&down con una potencia seleccionable de 8/10/15W y una optica de 150° down, 110° up grados.CCT 3000/4000/6000K seleccionable.Con un flujo luminoso total de 960/1200/1800lm y una eficacia luminosa de 120 lm/W. Estabilidad de color SDCM3 .CCT 3000/4000/6000K Driver DALI.Fabricado en Cuerpo y cubierta de PC y acabado en color negro.Grados de proteccion IP54 y IK10. CRI>80.

Dimensions	
Product dimensions (mm)	L300xW300xH57mm

Código artículo	86.SD10.1303.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Downlights de superficie
Familia	Quadro
Subfamilia	Quadro up&down
Pictograms	

### Esquema

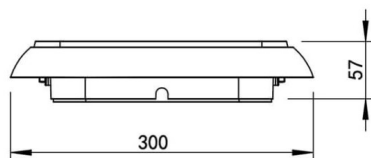

Producto	
Potencia real (W)	8/10/15
Flujo luminoso real (lm)	960/1200/1800
Eficacia luminosa (lm/W)	120
&Aacute;ngulo de apertura	150° down, 110° up
IP	54
Color	negro
Driver incluido	si
Equipo	DALI
Power Factor	>0,9
Flicker Free	si
Temperatura de color (K)	3000/4000/6000
Consistencia de color (SDCM)	SDCM<3
CRI	>80
IK	IK10