



### RFLAT

Baliza solar de exterior Lavov de la familia RFLAT con una potencia de 2W y una optica 360. Con un flujo luminoso total de 300lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en Aluminio fundido a presión + PMMA, panel solar: 6V 2.0W, policristalino, Tipo de batería: Litio-Ion 3.7V 2,2AH Tiempo de carga: 5-8 horas, Tiempo de descarga: 10-12 horas Led: 120 lm/w y acabado en color negro.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b> | <b>86.SO10.1300.02</b> |
|------------------------|------------------------|

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Outdoor</b> |
|-------------------------|----------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Categoría</b> | <b>BALIZAS SOLAR</b> |
|------------------|----------------------|


|                |              |
|----------------|--------------|
| <b>Familia</b> | <b>RFLAT</b> |
|----------------|--------------|

|                   |  |     |    |    |    |
|-------------------|--|-----|----|----|----|
| <b>Pictograms</b> | <table border="1"> <tr> <td>CRI</td> <td>IP</td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>65</td> </tr> </table> | CRI | IP | 80 | 65 |
| CRI               | IP   |     |    |    |    |
| 80                | 65   |     |    |    |    |

### Dimensions

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Product dimensions (mm)</b> | <b>202X160X500</b> |
|--------------------------------|--------------------|

### Esquema

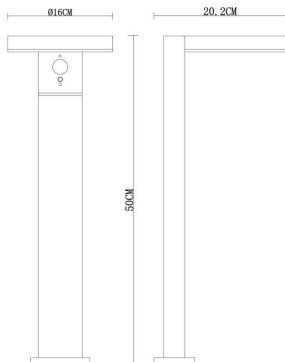

### Producto

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Potencia real (W)</b> | <b>2</b> |
|--------------------------|----------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b> | <b>300</b> |
|---------------------------------|------------|

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b> | <b>150</b> |
|---------------------------------|------------|

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Ángulo de apertura</b> | <b>360</b> |
|---------------------------|------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>IP</b> | <b>65</b> |
|-----------|-----------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Color</b> | <b>negro</b> |
|--------------|--------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| <b>Light source</b> | <b>LED</b> |
|---------------------|------------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Temperatura de color (K)</b> | <b>3000K</b> |
|---------------------------------|--------------|