




### SOLARTABLET

Luminaria vial solar Lavov de la familia SOLARTABLET, con una potencia de 24W y una distribución luminosa de tipo T1. Con sensor de presencia. Fabricado en Cuerpo de luminaria de aluminio fundido a presión, lentes de PC, batería tipo LiFePO4:12,8V, 20Ah, 256Wh. Con un flujo luminoso total de 4100lm y una eficacia luminosa de 170lm/W. IP65. CRI 80. CCT 4500K. Driver. Acabado en color gris. Con sensor de Rango inductivo:  $\leq 8$  m y  $\leq 180$  grados. Modo de trabajo: Potencia en espera: 50% en espera en la primera media hora; 100% de espera en la segunda media hora; A continuación, mantener el 10% en espera. Detección: 100% de brillo durante 120s

### Esquema

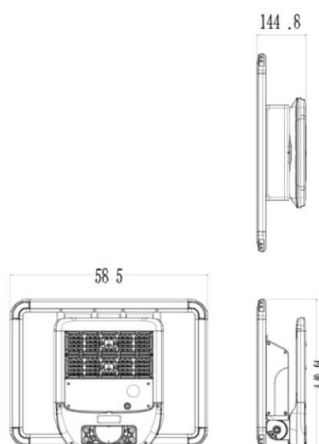

<b>Código artículo</b>	<b>86.SO20.141S.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO SOLAR</b>
<b>Familia</b>	<b>SOLARTABLET</b>
<b>Pictograms</b>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">CRI 80</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IP 65</div> </div>

<b>Producto</b>	
<b>Potencia real (W)</b>	<b>24</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>4100</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>170</b>
<b>&amp;Aacute;ngulo de apertura</b>	<b>T1</b>
<b>IP</b>	<b>65</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>112 piezas alta eficiencia 3030 SMD chip</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4500K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>80</b>