


## SOLARTABLET

Luminaria vial solar Lavov de la familia SOLARTABLET, con una potencia de 36W y una distribucion luminosa de tipo T2. Con sensor de presencia. Fabricado en Cuerpo de luminaria de aluminio fundido a presión, lentes de PC, bateria tipo LiFePO4:12,8V, 32Ah, 409,6Wh . Con un flujo luminoso total de 6600lm y una eficacia luminosa de 170lm/W. . IP65. CRI 80 . CCT 4500K. Driver . Acabado en color gris. Con sensor de Rango inductivo: ≤8 m y ≤ 180 grados. Modo de trabajo: Potencia en espera: 50% en espera en la primera media hora; 100% de espera en la segunda media hora; A continuación, mantener el 10% en espera. Detección: 100% de brillo durante120s

## Esquema

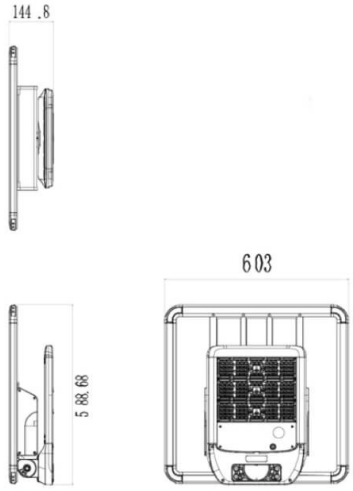


| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.SO20.242S.03** |
| **Tipo de producto** | **Outdoor** |
| **Categoría** | **ALUMBRADO PUBLICO SOLAR** |
| **Familia** | **SOLARTABLET** |
| **Pictograms** | CRI 80 IP 65 |

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **36** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **6600** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **170** |
| **Ángulo de apertura** | **T2** |
| **IP** | **65** |
| **Color** | **gris** |
| **Driver incluido** | **si** |
| **Fuente de luz** | **LED** |
| **Tipo de LED** | **168 piezas alta eficiencia 3030 SMD chip** |
| **Temperatura de color (K)** | **4500K** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **5SDCM** |
| **CRI** | **80** |