


SOLARTABLET

Luminaria vial solar Lavov de la familia SOLARTABLET, con una potencia de 60W y una distribucion luminosa de tipo T4. Con sensor de presencia. Fabricado en Cuerpo de luminaria de aluminio fundido a presión, lentes de PC, bateria tipo LiFePO4:12,8V, 32Ah, 409,6Wh . Con un flujo luminoso total de 10500lm y una eficacia luminosa de 170lm/W. . IP65. CRI 80 . CCT 4500K. Driver . Acabado en color gris. Con sensor de Rango inductivo: ≤8 m y ≤ 180 grados. Modo de trabajo: Potencia en espera: 50% en espera en la primera media hora; 100% de espera en la segunda media hora; A continuación, mantener el 10% en espera. Detección: 100% de brillo durante120s

Esquema

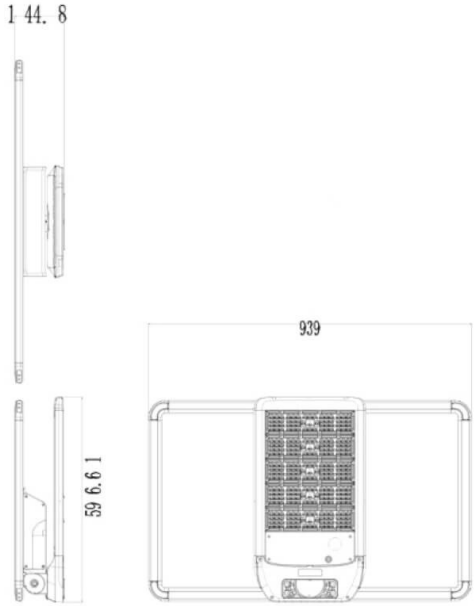

Código artículo	**86.SO20.444S.03**
Tipo de producto	**Outdoor**
Categoría	**ALUMBRADO PUBLICO SOLAR**
Familia	**SOLARTABLET**
Pictograms	CRI 80 IP 65

Producto	
Potencia real (W)	**60**
Flujo luminoso real (lm)	**10500**
Eficacia luminosa (lm/W)	**170**
Ángulo de apertura	**T4**
IP	**65**
Color	**gris**
Driver incluido	**si**
Fuente de luz	**LED**
Tipo de LED	**280 piezas alta eficiencia 3030 SMD chip**
Temperatura de color (K)	**4500K**
Consistencia de color (SDCM)	**5SDCM**
CRI	**80**