



### STELLA HYBRID


Luminaria vial solar Lavov de la familia STELLA HYBRID, con una potencia de 80W y una distribución luminosa de tipo T1. . Con un flujo luminoso total de 15600lm y una eficacia luminosa de 195lm/W. Fabricado en Cuerpo de luminaria de aleación de aluminio , lentes de PC, batería tipo LiFePO4: 230,4Wh, panel monocristalino de 66W. Sensor de microondas. Tiempo de carga 4 hrs. Funcionamiento a potencia máxima 3-5 hrs. En modo inteligente 3 días. IP66. CRI 70 . CCT 4000K. Acabado en color gris.

<b>Código artículo</b>	<b>86.SO21.4410.03</b>
<b>Tipo de producto</b>	<b>Outdoor</b>
<b>Categoría</b>	<b>ALUMBRADO PUBLICO SOLAR</b>
<b>Familia</b>	<b>STELLA HYBRID</b>
<b>Subfamilia</b>	<b>STELLA HYBRID</b>
<b>Pictograms</b>	<div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">IP 66</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">CRI 70</div> </div>

### Dimensions

**Product dimensions (mm)**    **1098×493×80 mm**

### Esquema

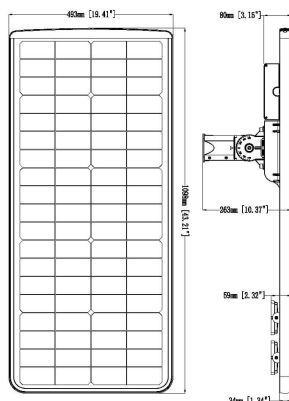

### Producto

<b>Potencia real (W)</b>	<b>80</b>
<b>Flujo luminoso real (lm)</b>	<b>15600</b>
<b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>	<b>195</b>
<b>Ángulo de apertura</b>	<b>T1</b>
<b>IP</b>	<b>66</b>
<b>Color</b>	<b>gris</b>
<b>Driver incluido</b>	<b>si</b>
<b>Light source</b>	<b>LED</b>
<b>Type of LED</b>	<b>tipo 2835 SMD</b>
<b>Temperatura de color (K)</b>	<b>4000K</b>
<b>Consistencia de color (SDCM)</b>	<b>&lt;5SDCM</b>
<b>CRI</b>	<b>70</b>