## Esquema




## Curva fotométrica




## Micro 5

Lavov Tracklight de la familia Micro con una potencia de 12W y una optica de 36 grados. Con un flujo luminoso total de 1200lm y una eficacia luminosa de 100lm/W.CCT 3000K. Fabricado en aluminio inyectado a presion y acabado en color blanco .DALI driver.
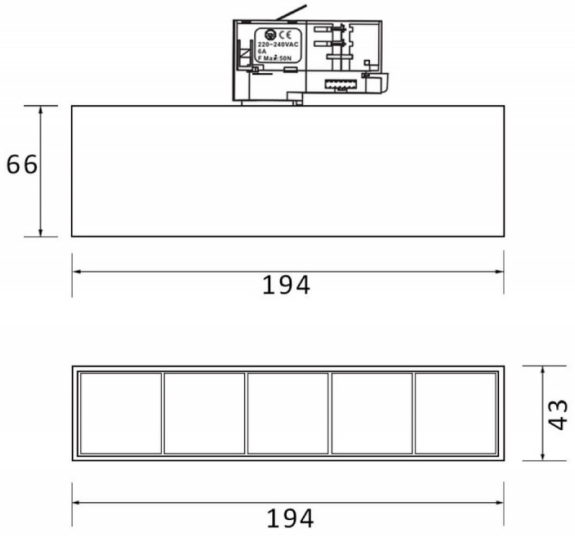
| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.T001.1333.01** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Proyectores a carril** |
| **Familia** | **Micro** |
| **Subfamilia** | **Micro 5** |
| **Pictograms** | |

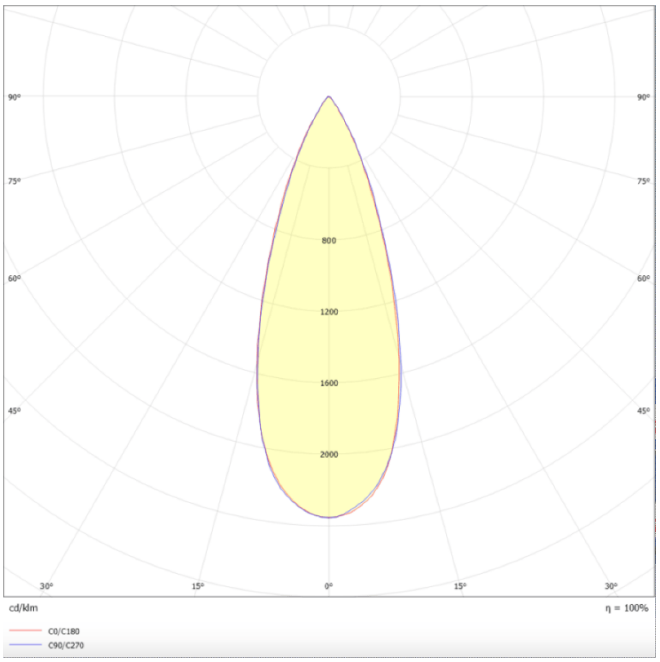

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **12** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1200** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **36** |
| **Life time (h)** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Electrical class insulation** | **Clase I** |
| **Operating temperature** | **-20 +35** |
| **Color** | **Blanco** |
| **Equipo** | **DALI** |
| **Temperatura de color (K)** | **3000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM<3** |
| **CRI** | **90** |