




### Marketlight

Proyector a carril Lavov de la familia Marketlight con una potencia de 70W y una optica de Double Assymetric 25°. Con un flujo luminoso real de 11000lm y una eficacia luminosa de 157,14lm/W. Fabricado en aluminio inyectado a presión y acabado en color Blanco. Driver DALI. CCT 4000. CRI>80.

### Esquema



### Curva fotométrica

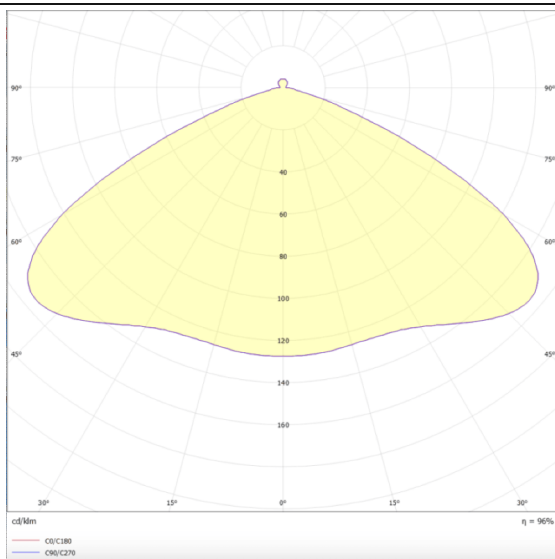

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Código artículo</b> | <b>86.T003.1413.01</b> |
|------------------------|------------------------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b> |
|-------------------------|---------------|

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| <b>Categoría</b> | <b>Proyectores a carril</b> |
|------------------|-----------------------------|

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| <b>Familia</b> | <b>Marketlight</b> |
|----------------|--------------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Pictograms</b> |  |
|-------------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Producto</b> |  |
|-----------------|--|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>Potencia real (W)</b> | <b>70</b> |
|--------------------------|-----------|

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b> | <b>11000</b> |
|---------------------------------|--------------|

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b> | <b>157.13999999999999</b> |
|---------------------------------|---------------------------|

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>Ángulo de apertura</b> | <b>Double Assymetric 25°</b> |
|---------------------------|------------------------------|

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Tiempo de vida</b> | <b>50000h L80B10</b> |
|-----------------------|----------------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| <b>IP</b> | <b>20</b> |
|-----------|-----------|

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Clase de aislamiento</b> | <b>Clase I</b> |
|-----------------------------|----------------|

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura de trabajo</b> | <b>-20 +35</b> |
|-------------------------------|----------------|

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Color</b> | <b>Blanco</b> |
|--------------|---------------|

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Marca del LED</b> | <b>P012H1-70DS</b> |
|----------------------|--------------------|

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Driver incluido</b> | <b>SI</b> |
|------------------------|-----------|

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>Equipo</b> | <b>DALI</b> |
|---------------|-------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Temperatura de color (K)</b> | <b>4000</b> |
|---------------------------------|-------------|

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b> |
|-------------------------------------|--------------|

|            |           |
|------------|-----------|
| <b>CRI</b> | <b>80</b> |
|------------|-----------|