
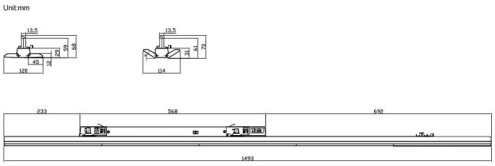


## Marketlight

Proyector a carril Lavov de la familia Marketlight con una potencia de 50 (DIP to 35, 40, 45W)W y una optica 30X90 grados.Con un flujo luminosos total de 7500lm y una eficacia luminosa de 150lm/W. Fabricado en cuerpo de aluminio extruidoy lentes de PMMA, longitud 1500 mm y acabado en color Negro. Driver DALI DIP SWITCH.

## Esquema




| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.T012.2453.02** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Proyectores a carril** |
| **Familia** | **Marketlight** |
| **Pictograms** |  |



| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **50 (DIP to 35, 40, 45W)** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **7500** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **150** |
| **Ángulo de apertura** | **30X90** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Clase de aislamiento** | **Clase I** |
| **Temperatura de trabajo** | **-25 to 40** |
| **Color** | **Negro** |
| **Marca del LED** | **CTLS3-1550-40SW -06BK-DT6** |
| **Driver incluido** | **SI** |
| **Equipo** | **DALI DIP SWITCH** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **80** |