



**GAP S**


Proyector a carril Lavov de la familia GAP con una potencia de 30W y una optica de 24 grados. Con un flujo luminoso total de 4000 lm y una eficiencia de 100 lm/W. CCT 4000K. Fabricado en aluminio inyectado a presion y acabado en color blanco .DALI driver.

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Código artículo</b>  | <b>86.T013.3423.01</b>      |
| <b>Tipo de producto</b> | <b>Indoor</b>               |
| <b>Categoría</b>        | <b>Proyectores a carril</b> |
| <b>Familia</b>          | <b>GAP</b>                  |
| <b>Subfamilia</b>       | <b>GAP S</b>                |

**Pictograms**



**Esquema**

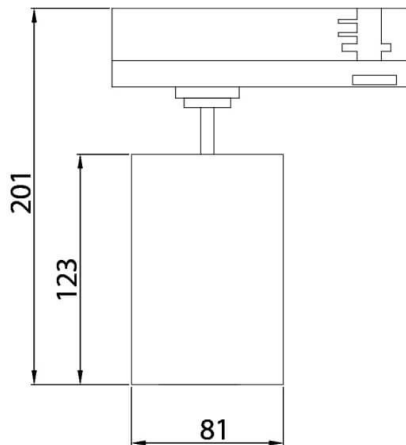

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Producto</b>                     |                      |
| <b>Potencia real (W)</b>            | <b>30</b>            |
| <b>Flujo luminoso real (lm)</b>     | <b>2700</b>          |
| <b>Eficacia luminosa (lm/W)</b>     | <b>90</b>            |
| <b>Ángulo de apertura</b>           | <b>24º</b>           |
| <b>Tiempo de vida</b>               | <b>50000h L80B12</b> |
| <b>IP</b>                           | <b>20</b>            |
| <b>Clase de aislamiento</b>         | <b>Clase II</b>      |
| <b>Temperatura de trabajo</b>       | <b>15</b>            |
| <b>Color</b>                        | <b>Blanco</b>        |
| <b>Marca del LED</b>                | <b>Philip</b>        |
| <b>Driver incluido</b>              | <b>Si</b>            |
| <b>Equipo</b>                       | <b>DALI</b>          |
| <b>Fuente de luz</b>                | <b>LED</b>           |
| <b>Tipo de LED</b>                  | <b>COB</b>           |
| <b>Temperatura de color (K)</b>     | <b>4000</b>          |
| <b>Consistencia de color (SDCM)</b> | <b>SDCM3</b>         |
| <b>CRI</b>                          | <b>90</b>            |