



SAFE


| | |
|------------------|--|
| Código artículo | 86.OF03.1451.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Industrial |
| Familia | SAFE |
| Pictograms | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>CRI 70</div><div>SDCM 5</div><div>IP 65</div></div> |

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 50 |
| Flujo luminoso real (lm) | 7250 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 145 |
| Ángulo de apertura | 55ºX125º |
| IP | IP66 |
| Operating temperature | -30°C to + 50°C |
| Equipo | ON-OFF |
| Power Factor | >0,95 |
| Vida media (h) | Up to 100,000hrs LM70 |
| Temperatura de color (K) | 4000K |
| Consistencia de color (SDCM) | <5 |
| CRI | 70 |
| IK | IK08 |

Dimensions

Product dimensions (mm) 353x287x65mm

Esquema

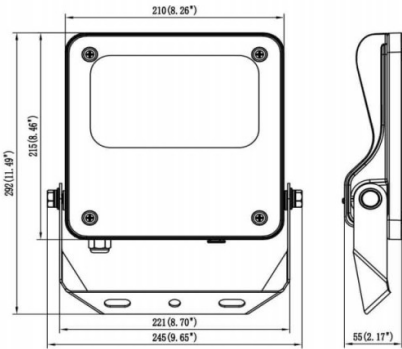

50W