



SAFE


|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.OF03.3421.02  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Industrial   |
| Familia          | SAFE   |
| Pictograms       | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div>Driver INCL.</div></div> <div><div>CRI 70</div><div>SDCM 5</div><div>IP 67</div></div> |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 100                   |
| Flujo luminoso real (lm)     | 14500                 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 145                   |
| Ángulo de apertura           | 25º                   |
| IP                           | IP66                  |
| Operating temperature        | -30°C to + 50°C       |
| Equipo                       | ON-OFF                |
| Power Factor                 | >0,97                 |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM72 |
| Temperatura de color (K)     | 4000K                 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5                    |
| CRI                          | 70                    |
| IK                           | IK08                  |

Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Esquema

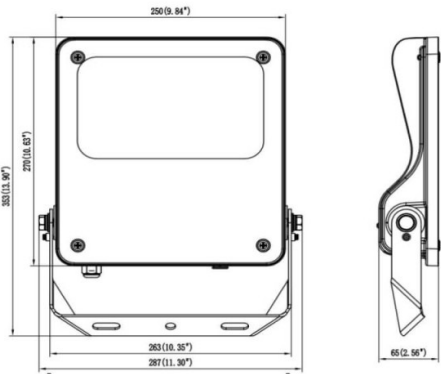

80W/100W