



SAFE

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Código artículo  | 86.OF03.3461.02 |
| Tipo de producto | Indoor          |
| Categoría        | Industrial      |
| Familia          | SAFE            |

Pictograms




|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Producto                     |                       |
| Potencia real (W)            | 100                   |
| Flujo luminoso real (lm)     | 14500                 |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 145                   |
| Ángulo de apertura           | 26ºx60º               |
| IP                           | IP66                  |
| Operating temperature        | -30°C to + 50°C       |
| Equipo                       | ON-OFF                |
| Power Factor                 | >0,97                 |
| Vida media (h)               | Up to 100,000hrs LM86 |
| Temperatura de color (K)     | 4000K                 |
| Consistencia de color (SDCM) | <5                    |
| CRI                          | 70                    |
| IK                           | IK08                  |

Dimensions

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Product dimensions (mm) | 447x359x75mm |
|-------------------------|--------------|

Esquema

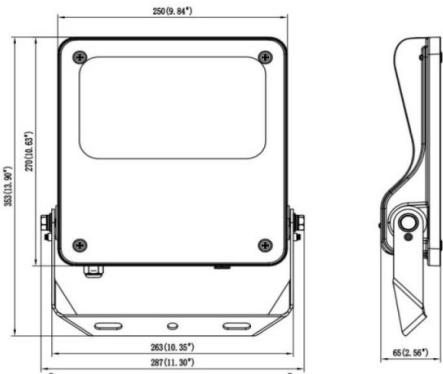

80W/100W