



SAFE

Código artículo	86.OF03.5463.02
Tipo de producto	Indoor
Categoría	Industrial
Familia	SAFE

Pictograms






Producto	
Potencia real (W)	200
Flujo luminoso real (lm)	29000
Eficacia luminosa (lm/W)	145
Ángulo de apertura	26ºx60º
IP	IP66
Temperatura de trabajo	-30°C to + 50°C
Equipo	DALI
Power Factor	>0,99
Vida media (h)	Up to 100,000hrs LM88
Temperatura de color (K)	4000K
Consistencia de color (SDCM)	5
CRI	70
IK	IK08

Dimensions

Product dimensions (mm) 447x359x75mm

Esquema

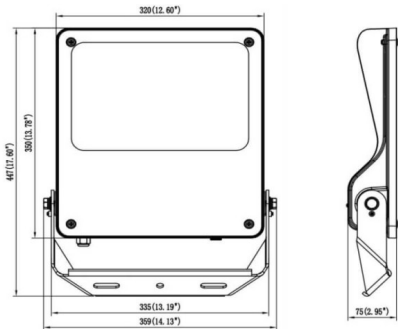

200W