




GAP S

|                  |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código artículo  | 86.T013.1323.02                                                                                                                                                                                 |
| Tipo de producto | Indoor                                                                                                                                                                                          |
| Categoría        | Proyectores a carril                                                                                                                                                                            |
| Familia          | GAP                                                                                                                                                                                             |
| Subfamilia       | GAP S                                                                                                                                                                                           |
| Pictograms       | <div>220<br/>240 V</div> <div>XX°</div> <div>CRI<br/>90</div> <div>CE</div> <div>Driver<br/>INCL.</div> <div>On<br/>Off</div> <div>DALI</div> <div>IP<br/>20</div> <div>50000h<br/>L80B10</div> |

Esquema

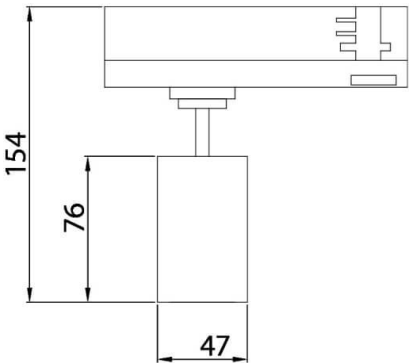

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Producto                     |               |
| Potencia real (W)            | 10            |
| Flujo luminoso real (lm)     | 900           |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 90            |
| Ángulo de apertura           | 24º           |
| Tiempo de vida               | 50000h L80B10 |
| IP                           | 20            |
| Temperatura de trabajo       | 15            |
| Marca del LED                | Philip        |
| Equipo                       | DALI          |
| Temperatura de color (K)     | 3000          |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                          | 90            |