


## GAP D-Smart

| | |
|---|---|
| **Código artículo** | **86.T014.1429.02** |
| **Tipo de producto** | **Indoor** |
| **Categoría** | **Proyectores a carril** |
| **Familia** | **GAP** |
| **Subfamilia** | **GAP D-Smart** |
| **Pictograms** | 220 240 V · XX° · CRI 90 · CE · Driver INCL. · On Off · DALI · IP 20 · 50000h L80B10 |

## Esquema

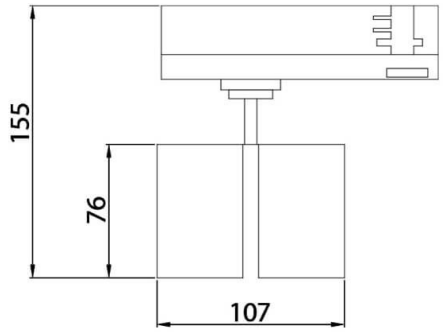


| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| **Potencia real (W)** | **2x10** |
| **Flujo luminoso real (lm)** | **1800** |
| **Eficacia luminosa (lm/W)** | **100** |
| **Ángulo de apertura** | **24º** |
| **Tiempo de vida** | **50000h L80B10** |
| **IP** | **20** |
| **Temperatura de trabajo** | **15** |
| **Marca del LED** | **Philip** |
| **Equipo** | **Dimable Casambi ready** |
| **Temperatura de color (K)** | **4000** |
| **Consistencia de color (SDCM)** | **SDCM3** |
| **CRI** | **90** |