




FLEX SSL

| | |
|------------------|---|
| Código artículo | 86.FT08.3301.02 |
| Tipo de producto | Indoor |
| Categoría | Proyectores a carril |
| Familia | FLEX |
| Subfamilia | FLEX SSL |
| Pictograms | <div><div>XX°</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>Driver INCL</div><div>On Off</div><div>DALI</div><div>IP 20</div></div> |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | 1170*27.5*1200mm |

| | |
|---------|--|
| Esquema | |
|---------|--|

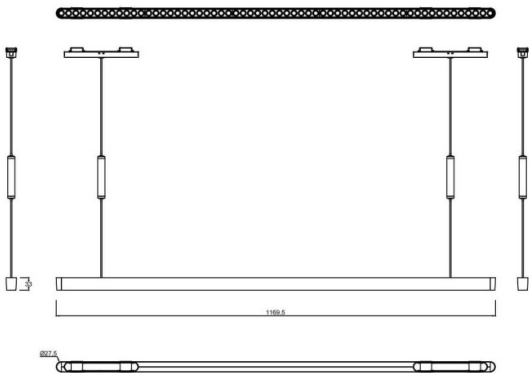

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Producto | |
| Potencia real (W) | 26 |
| Flujo luminoso real (lm) | 2618.1999999999998 |
| Eficacia luminosa (lm/W) | 100.7 |
| Ángulo de apertura | 36º |
| Life time (h) | 50000h L80B10 |
| IP | 20 |
| Equipo | ON-OFF |
| Temperatura de color (K) | 3000 |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3 |
| CRI | 90 |