




Luxball Smart

|                  |  |
|------------------|--|
| Código artículo  | 86.T008.1329.01  |
| Tipo de producto | Indoor   |
| Categoría        | Proyectores a carril   |
| Familia          | Luxball  |
| Subfamilia       | Luxball Smart  |
| Pictograms       | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Esquema

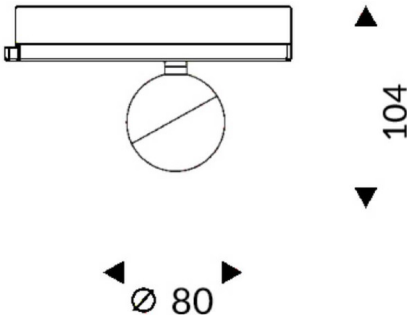

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Producto                     |                    |
| Potencia real (W)            | 10                 |
| Flujo luminoso real (lm)     | 866                |
| Eficacia luminosa (lm/W)     | 86.6               |
| Ángulo de apertura           | 24                 |
| Life time (h)                | 50000h L80B10      |
| IP                           | 20                 |
| Operating temperature        | -20 +35            |
| Equipo                       | DALI Casambi ready |
| Temperatura de color (K)     | 3000               |
| Consistencia de color (SDCM) | SDCM<3             |
| CRI                          | 90                 |