




LYRA II

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.I0017.7441.02 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | LYRA II |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div><div></div><div>CRI 70</div></div> <div><div>IP 65</div><div>IK 07</div><div>50000h L70B50</div></div> |

Dessin technique

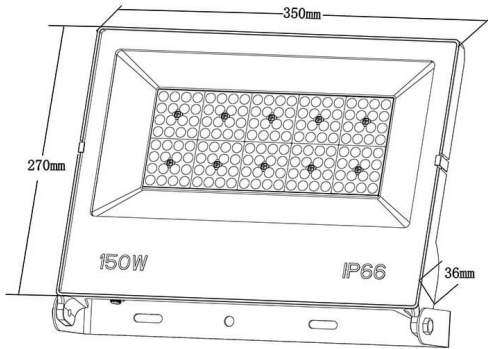

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 150 |
| Flux lumineux utile (lm) | 18000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 120 |
| Angle de faisceau | 110 |
| Durée de vie | 36000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥80 |
| IK | 07 |