

















AQUILA II

Code article	86.I0018.1461.02
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Industriel
Famille	AQUILA II
Pictograms	<div><div> 50 60 Hz</div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div> SDCM 3</div></div> <div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div></div><div></div></div> <div><div> IP 66</div><div> CRI 70</div><div> IK 08</div><div> 50000h L70B50</div></div>

Dessin technique

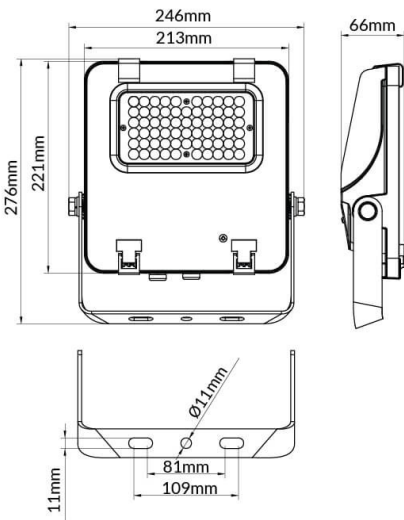

Produit	
Puissance système (W)	50
Flux lumineux utile (lm)	7500
Efficacité lumineuse (lm/W)	150
Angle de faisceau	26x60° tilt10°
Durée de vie	50000h L70B50
IP	66
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM5
CRI	≥70
IK	08