

















AQUILA II

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.I0018.3413.02  |
| Type de produit |   |
| Catégorie       | Industriel  |
| Famille         | AQUILA II   |
| Pictograms      | <div><div>50<br/>60 Hz</div><div>220<br/>240 V</div><div>850°</div><div>SDCM<br/>3</div></div> <div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>DALI</div><div></div><div></div></div> <div><div>IP<br/>66</div><div>CRI<br/>70</div><div>IK<br/>08</div><div>50000h<br/>L70B50</div></div> |

Dessin technique

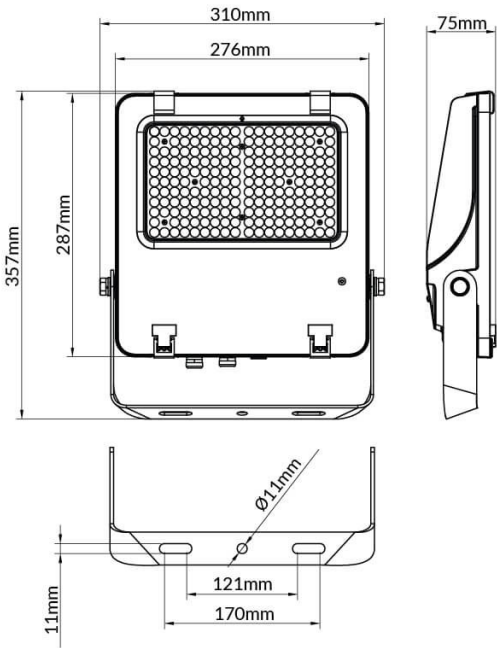

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Produit                       |               |
| Puissance système (W)         | 150           |
| Flux lumineux utile (lm)      | 23250         |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 155           |
| Angle de faisceau             | 25°           |
| Durée de vie                  | 50000h L70B50 |
| IP                            | 66            |
| Équipement                    | DALI          |
| Température de couleur (K)    | 4000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5         |
| CRI                           | ≥70           |
| IK                            | 08            |