




AQUILA II

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.I0018.3451.02 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | AQUILA II |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>SDCM 3</div></div> <div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div></div></div> <div><div>IP 66</div><div>CRI 70</div><div>IK 08</div><div>50000h L70B50</div></div> |

Dessin technique

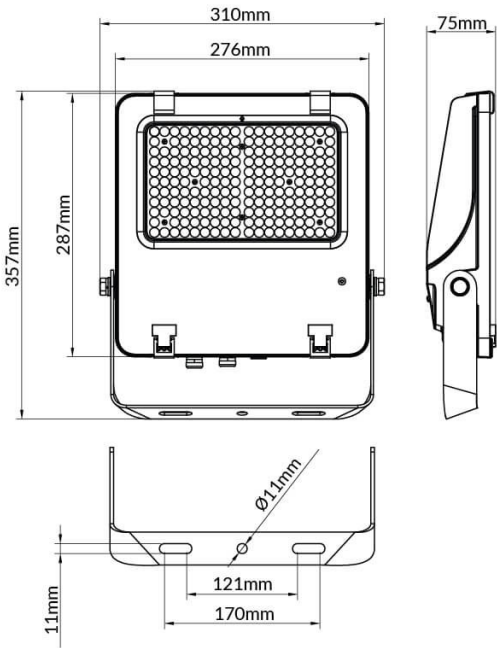

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 150 |
| Flux lumineux utile (lm) | 23250 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 155 |
| Angle de faisceau | 55x125°, tilt55 |
| Durée de vie | 50000h L70B50 |
| IP | 66 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | ≥70 |
| IK | 08 |