














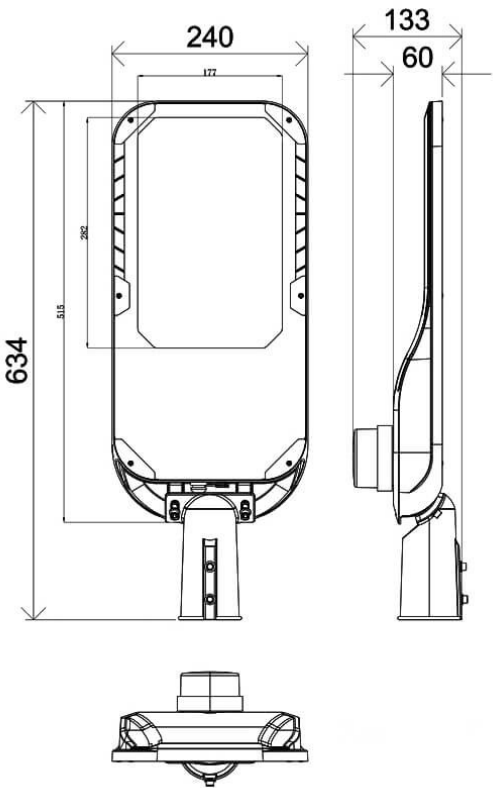
Vialight II

Code article	86.OS11.8471.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Éclairage public
Famille	Vialight II
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> 850°</div><div> Driver INCL.</div><div></div><div></div><div></div><div> IP 66</div><div> CRI 70</div><div> SDCM 5</div><div> 50000h L70B10</div><div> IK 08</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	240x635x85mm
-------------------------	--------------

Dessin technique



Produit	
Puissance système (W)	150
Flux lumineux utile (lm)	22500
Efficacité lumineuse (lm/W)	150
Angle de faisceau	T2 (150°X75°)
Durée de vie	50000h L70B10
IP	65
Équipement	ON-OFF
Durée de vie utile (h)	Up to 100,000hrs LM70,Ta 25°C
Température de couleur (K)	4000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM6
CRI	≥70
IK	IK08