












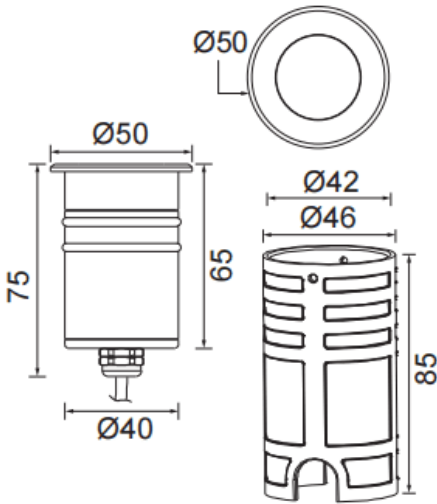


Code article	86.OI09.0331.07				
Type de produit					
Catégorie					
Famille					
Sous-famille					
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div></div> <div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div></div></div> <div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>				

Dimensions

Product dimensions (mm) Ø50mmx75mm

Dessin technique



Produit	
Puissance système (W)	4.5
Flux lumineux utile (lm)	340
Efficacité lumineuse (lm/W)	75.5
Angle de faisceau	36
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10

Distribution photométrique

