








Code article	86.OI09.3321.07				
Type de produit					
Catégorie					
Famille					
Sous-famille					
Pictograms	<div>  <div>50 60 Hz</div> <div>220 240 V</div> <div>  <div>850°</div> <div>IK 10</div> </div> <div> <div>CRI 80</div> <div>SDCM 3</div> <div>  <div>Driver INCL.</div> <div>  </div> </div> <div> <div>50000h L80B10</div> <div>IP 67</div> </div> </div> </div>				

### Dimensions

Product dimensions (mm)	Ø100mmx116mm
-------------------------	--------------

### Dessin technique

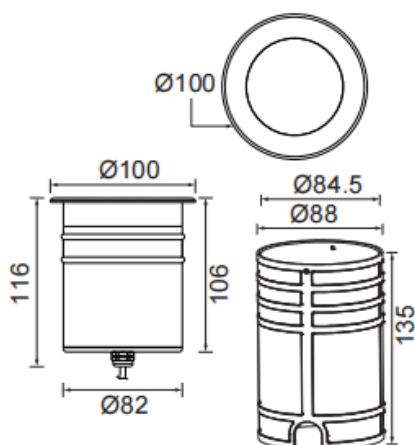

Produit	
Puissance système (W)	15
Flux lumineux utile (lm)	900
Efficacité lumineuse (lm/W)	60
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10