









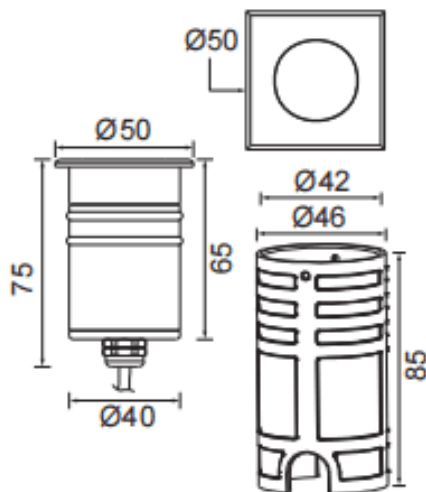




Code article	86.OI10.0341.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	 50 60 Hz 220 240 V  850°  IK 10  CRI 80  SDCM 3   Driver INCL.   50000h L80B10  IP 67

Dimensions**Product dimensions (mm)** 50x50x75mm**Dessin technique**

Produit	
Puissance système (W)	4.5
Flux lumineux utile (lm)	395
Efficacité lumineuse (lm/W)	87.8
Angle de faisceau	55
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10