






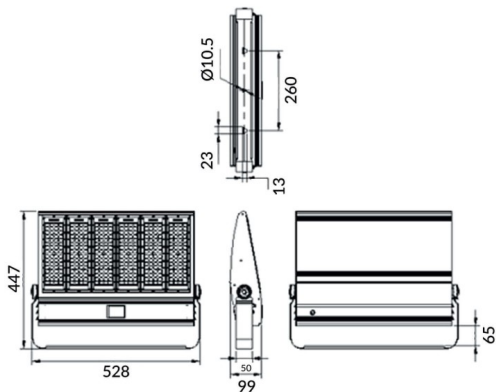




Bracket

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.OF01.5461.02 |
| Type de produit | |
| Catégorie | Industriel |
| Famille | COURT |
| Sous-famille | Bracket |
| Pictograms |        |

Dessin technique



| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 300 |
| Flux lumineux utile (lm) | 42000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 140 |
| Angle de faisceau | 30x125 |
| IP | IP65 |
| Équipement | ON-OFF |
| Durée de vie utile (h) | Up to 100,000hrs LM70 |
| Température de couleur (K) | 5000K |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5 |
| CRI | 75 |
| IK | IK10 |