













PRO-DR

Code article	86.D025.1323.01
Type de produit	Intérieurs
Catégorie	Spots Encastrés
Famille	PRO-D
Sous-famille	PRO-DR
Pictograms	<div><div> 220 240 V</div><div> XX°</div><div> CRI 90</div><div> CE</div><div> Driver INCL.</div><div> On Off</div><div> DALI</div><div> IP 20</div><div> 50000h L80B10</div></div>

Dessin technique



Distribution photométrique

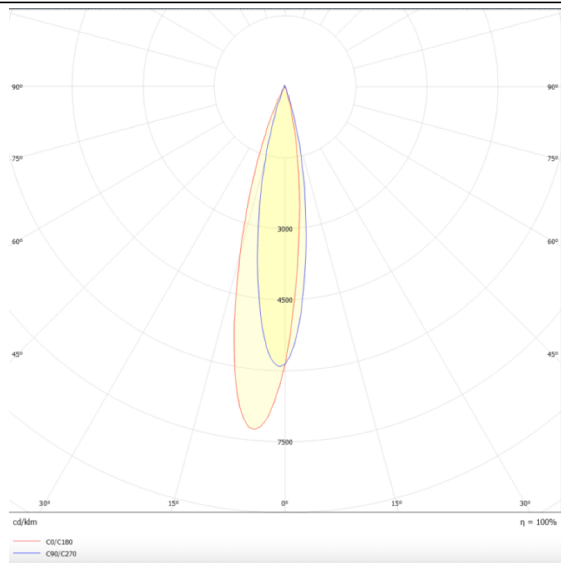

Produit	
Puissance système (W)	12.2
Flux lumineux utile (lm)	787.5
Efficacité lumineuse (lm/W)	64.56
Angle de faisceau	24
Durée de vie	50000 h L80B10
IP	20
Équipement	DALI
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	90