





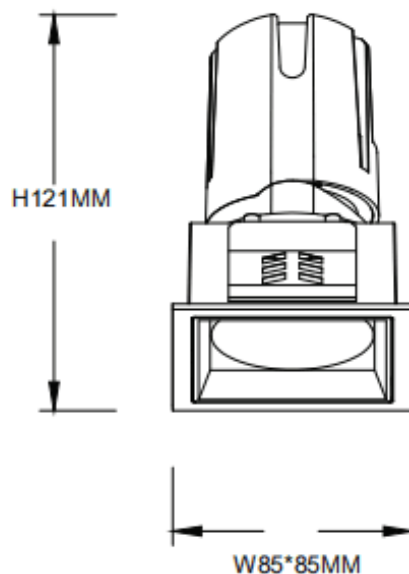
**ZENITH IP65S Smart**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.DS85.1429.02  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | ZENITH   |
| Sous-famille    | ZENITH IP65S Smart   |
| Pictograms      |  220<br>240 V  CRI<br>90      |
|                 |  On<br>Off  50000h<br>L80B10  |

**Dimensions**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 85*85*121mm |
|-------------------------|-------------|

**Dessin technique**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 20                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1600                  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80                    |
| Angle de faisceau             | 24                    |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10        |
| IP                            | 65                    |
| U. G. R                       | 19                    |
| Équipement                    | DALI wireless Casambi |
| Température de couleur (K)    | 4000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 80                    |