









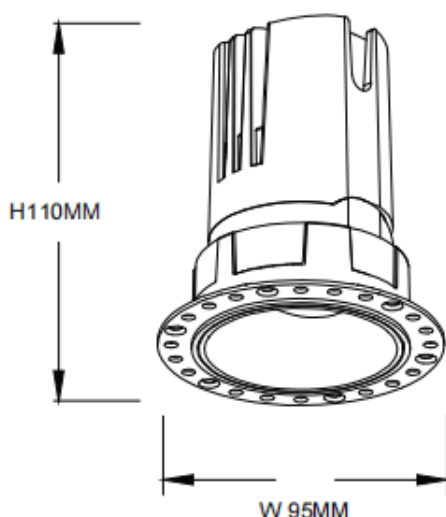


**ZENITH IP65R Smart Trimless**

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.DS86.1319.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | ZENITH |
| Sous-famille | ZENITH IP65R Smart Trimless |
| Pictograms |           |

Dimensions

| | |
|-------------------------|------------|
| Product dimensions (mm) | φ95*H110mm |
| Packing dimensions (mm) | Φ95*80mm |

Dessin technique**Produit**

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Puissance système (W) | 20 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1600 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 80 |
| Angle de faisceau | 12 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 65 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |