




ZENITH IP65S Smart Trimless

|                 |  |
|-----------------|--|
| Code article    | 86.DS87.1349.01  |
| Type de produit | Intérieurs   |
| Catégorie       | Spots Encastrés  |
| Famille         | ZENITH   |
| Sous-famille    | ZENITH IP65S Smart Trimless  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div></div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>50000h<br/>L80B10</div><div>IP<br/>65</div></div> |

Dimensions

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | 85*85*121mm |
|-------------------------|-------------|

Dessin technique

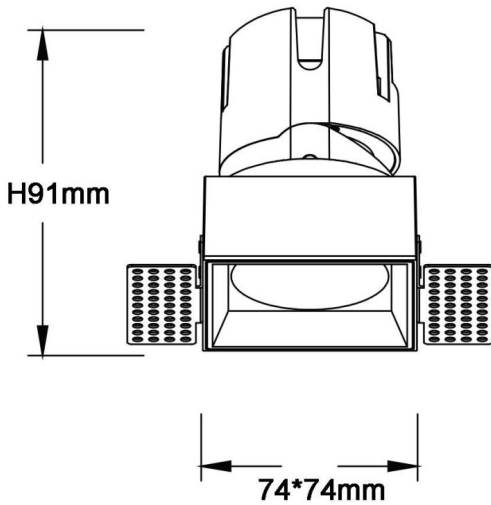

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Produit                       |                       |
| Puissance système (W)         | 20                    |
| Flux lumineux utile (lm)      | 1600                  |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 80                    |
| Angle de faisceau             | 60                    |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10        |
| IP                            | 65                    |
| U. G. R                       | 19                    |
| Équipement                    | DALI+wireless Casambi |
| Température de couleur (K)    | 3000                  |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3                 |
| CRI                           | 80                    |

Distribution photométrique

