









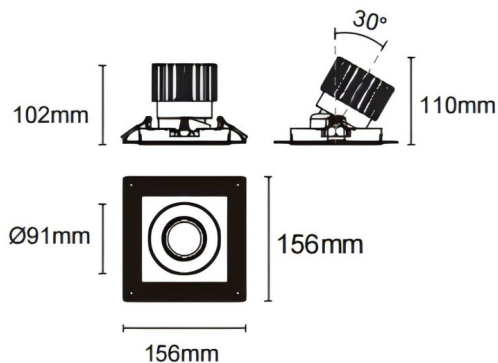


**Trimless cardan**

| | |
|-----------------|--|
| Code article | 86.D093.2429.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | Cardan |
| Sous-famille | Trimless cardan |
| Pictograms |           |

Dimensions**Product dimensions (mm)** L156*W156*H110mm**Dessin technique** Cut out : 120X120mm (Trimless)**Produit**

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Puissance système (W) | 25 |
| Flux lumineux utile (lm) | 2394 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 95.76 |
| Angle de faisceau | 40° |
| Durée de vie | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP44 |
| Équipement | DALI Casamby ready |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |