



Kepler 3

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Code article    | 86.D099.1233.03 |
| Type de produit | Intérieurs      |
| Catégorie       | Spots Encastrés |
| Famille         | Kepler          |
| Sous-famille    | Kepler 3        |


Pictograms

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Produit                       |                 |
| Puissance système (W)         | 12              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 806             |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 67              |
| Angle de faisceau             | 36°             |
| Durée de vie                  | 50000hrs L80B11 |
| IP                            | IP44            |
| Équipement                    | DALI dimmable   |
| Température de couleur (K)    | 2700            |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3           |
| CRI                           | 80              |
| IK                            | 06              |

Dimensions

Product dimensions (mm)                      ø62\*H59mm

Dessin technique

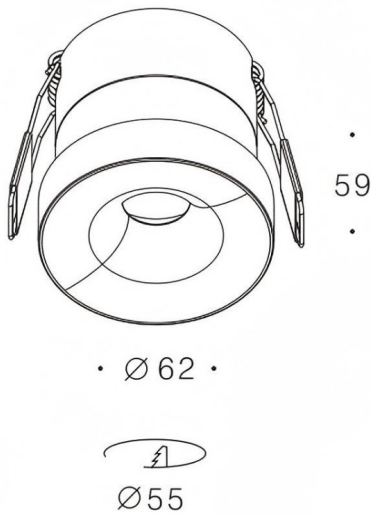

Distribution photométrique

