








PTT RT

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D148.1313.02   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | PTT   |
| Sous-famille    | PTT RT  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>90</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div><div></div><div></div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø52xH85mm

Dessin technique

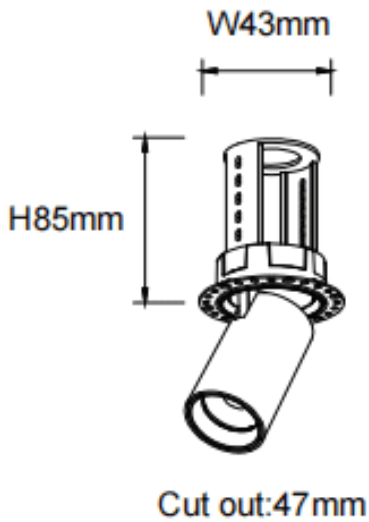

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 7              |
| Flux lumineux utile (lm)      | 700            |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 15             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| Équipement                    | DALI           |
| Température de couleur (K)    | 3000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 90             |