













PTT RT

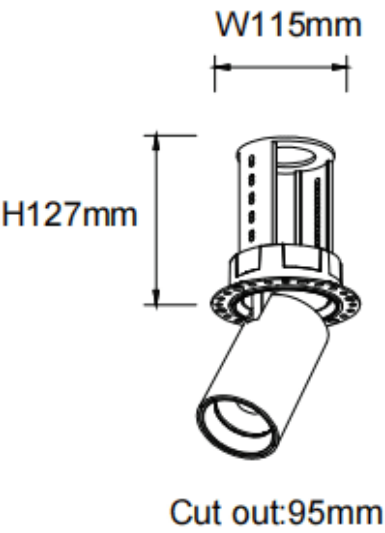
| | |
|-----------------|-----------------|
| Code article | 86.D148.4341.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | PTT |
| Sous-famille | PTT RT |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| Pictograms |  220 240 V |  CRI 90 |  CE |  Driver INCL. |
| |  On Off |  DALI |  IP 20 |  50000h L80B10 |
| |  90° | |  355° | |

Dimensions

| | |
|-------------------------|-------------|
| Product dimensions (mm) | Ø105xH127mm |
|-------------------------|-------------|

Dessin technique



| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 30 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3000 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | 55 |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| Équipement | ON/OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |