




C-SLINE

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.L004.4401.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | C-SLINE |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) $\Phi 2000\text{mm} \times W50\text{mm} \times H70\text{mm}$

Dessin technique

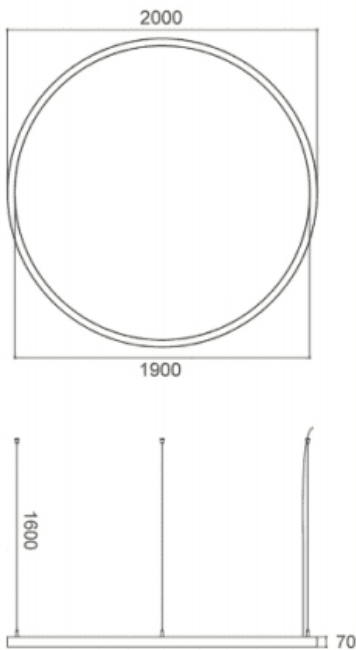

Produit

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance système (W) | 126 |
| Flux lumineux utile (lm) | 10710 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 85 |
| Angle de faisceau | 108 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | 40 |
| U. G. R | 22 |
| Équipement | ON-OFF |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L80B10 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |