




C-SLINE

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.L004.6301.01   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Systèmes linéaires  |
| Famille         | C-SLINE   |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>1-10V</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)  $\Phi 3000\text{mm} \times W50\text{mm} \times H70\text{mm}$

Dessin technique

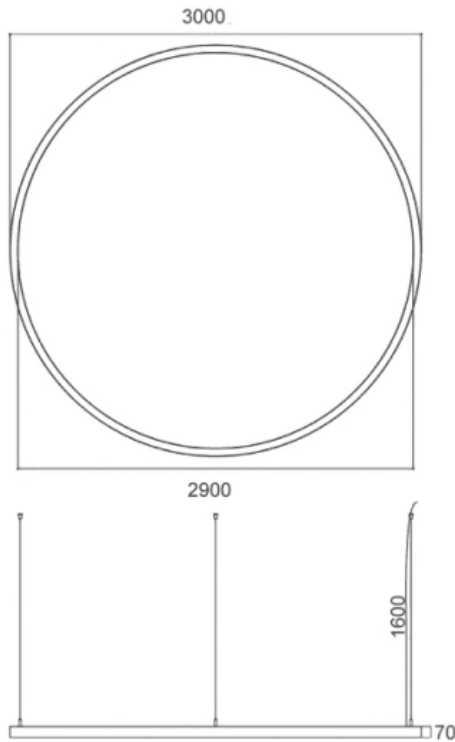

Produit

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Puissance système (W)         | 185           |
| Flux lumineux utile (lm)      | 15725         |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 85            |
| Angle de faisceau             | 108           |
| Durée de vie                  | 50000h L80B10 |
| IP                            | 40            |
| U. G. R                       | 22            |
| Équipement                    | ON-OFF        |
| Durée de vie utile (h)        | 50000h L80B10 |
| Température de couleur (K)    | 3000          |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3         |
| CRI                           | 80            |