




Wall washer suspended

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.L005.4451.02 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Systèmes linéaires |
| Famille | Surface washer |
| Sous-famille | Wall washer suspended |
| Pictograms | <div>CRI 90</div> <div>CE</div> <div>On Off</div> <div>DALI</div> <div>IP 20</div> <div>50000h L80B10</div> |


Dimensions

Product dimensions (mm) L1000*W22.5*H80mm

Dessin technique

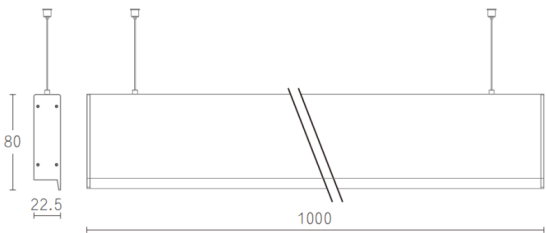

Distribution photométrique

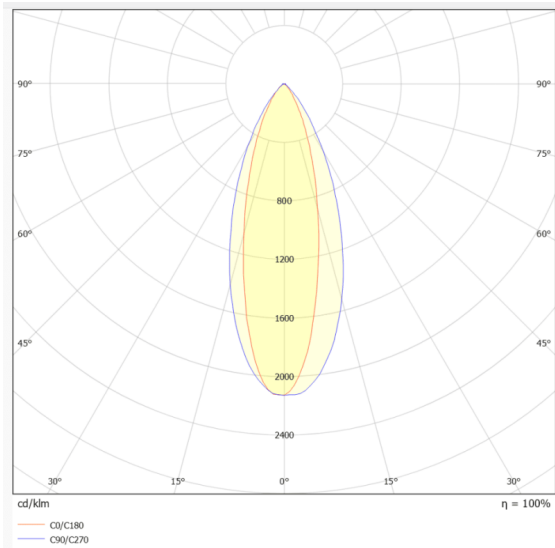

Produit

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Puissance système (W) | 32 (9,0↑ / 23,0↓) |
| Flux lumineux utile (lm) | 810lm↑ / 2070lm↓ |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90 |
| Angle de faisceau | ↑ 90° ↓ 15° assymmetric |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| U. G. R | 22 |
| Équipement | not included |
| Power Factor | no includo |
| Durée de vie utile (h) | 50000h L80B10 |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |