




NEW PERFORM-RA

|                 |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code article    | 86.D122.2431.A1                                                                                                                                                                                         |
| Type de produit | Intérieurs                                                                                                                                                                                              |
| Catégorie       | Spots Encastrés                                                                                                                                                                                         |
| Famille         | NEW PERFORM                                                                                                                                                                                             |
| Sous-famille    | NEW PERFORM-RA                                                                                                                                                                                          |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div></div> <div><div>On<br/>Off</div><div></div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm)      ø115\*H73mm

Dessin technique

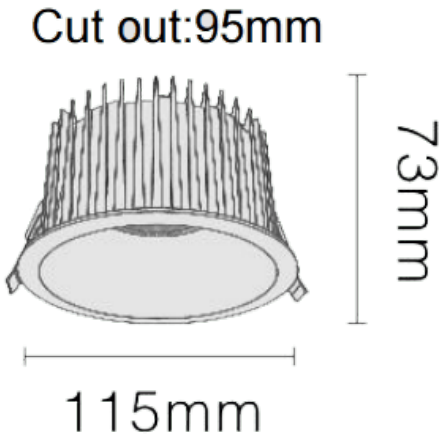

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 25             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2500           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 60             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 20             |
| U. G. R                       | 19             |
| Équipement                    | ON/OFF         |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 80             |