




NEW PERFORM-RB

|                 |   |
|-----------------|---|
| Code article    | 86.D123.2433.C1   |
| Type de produit | Intérieurs  |
| Catégorie       | Spots Encastrés   |
| Famille         | NEW PERFORM   |
| Sous-famille    | NEW PERFORM-RB  |
| Pictograms      | <div><div></div><div>220<br/>240 V</div><div>CRI<br/>80</div><div>CE</div><div>Driver<br/>INCL.</div></div> <div><div>On<br/>Off</div><div>DALI</div><div>IP<br/>20</div><div>50000h<br/>L80B10</div></div> |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Dimensions              |            |
| Product dimensions (mm) | ø115*H71mm |
| Dessin technique        |            |

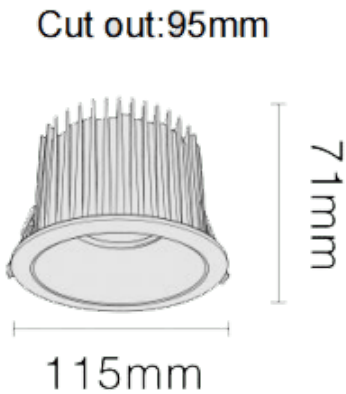

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Produit                       |                |
| Puissance système (W)         | 25             |
| Flux lumineux utile (lm)      | 2500           |
| Efficacité lumineuse (lm/W)   | 100            |
| Angle de faisceau             | 60             |
| Durée de vie                  | 50000 h L80B10 |
| IP                            | 20             |
| U. G. R                       | 19             |
| Équipement                    | DALI           |
| Température de couleur (K)    | 4000           |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3          |
| CRI                           | 80             |