




HEF Low glare

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.D101.4433.01 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | HEF Low glare |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>50000h L80B10</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) ø220*H66.5mm

Dessin technique

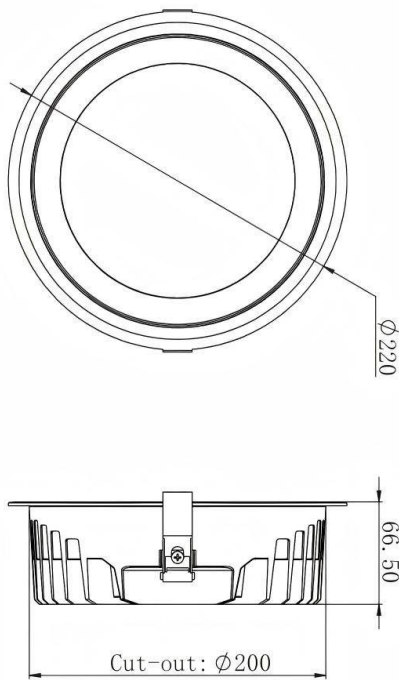

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 24 |
| Flux lumineux utile (lm) | 3600 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 150 |
| Angle de faisceau | 55° |
| Durée de vie | 50000hrs L80B10 |
| IP | IP40 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | DALI dimmable |
| Température de couleur (K) | 4000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM5 |
| CRI | 80 |
| IK | 06 |

Distribution photométrique

