




STARO-S

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OC03.1331.02 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Spots encastrés en saillie |
| Famille | STARO-S |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 90</div><div>CE</div><div>On Off</div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | 151X91X49 mm |

| | |
|------------------|--|
| Dessin technique | |
|------------------|--|

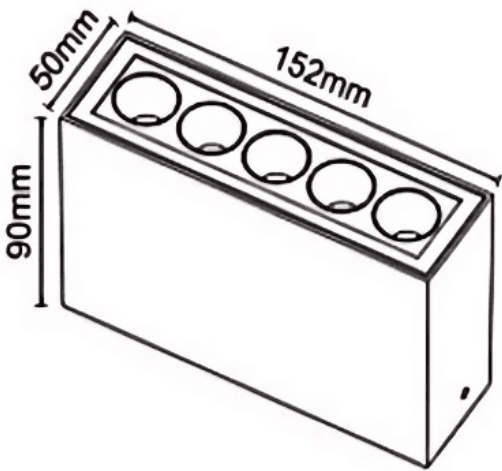

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 10 |
| Flux lumineux utile (lm) | 900 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 90 |
| Angle de faisceau | 36 |
| Durée de vie | 50000h L80B10 |
| IP | IP65 |
| Équipement | ON-OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 90 |
| IK | IK06 |

| | |
|----------------------------|--|
| Distribution photométrique | |
|----------------------------|--|

