




Down S

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.OW14.4331.03 |
| Type de produit | Extérieurs |
| Catégorie | Appliques murales |
| Famille | Down S |
| Pictograms | <div><div></div><div>50 60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div> |

Dimensions

Product dimensions (mm) 100x125x220mm

Dessin technique

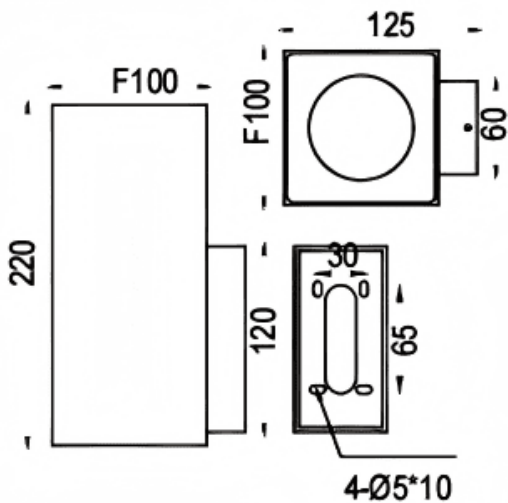

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 19 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1957 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 103 |
| Angle de faisceau | 45 |
| Durée de vie | 50000h L70B10 |
| IP | IP65 |
| Équipement | On-Off |
| Power Factor | >0,9 |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | 5SDCM |
| CRI | 80 |
| IK | IK08 |

Distribution photométrique

