




Up&Down S

Code article	86.OW15.3311.03
Type de produit	Extérieurs
Catégorie	Appliques murales
Famille	Up&Down S
Pictograms	<div><div></div><div>50 60 Hz</div><div></div><div>850°</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>50000h L70B10</div><div>IP 65</div></div>

Dimensions

Product dimensions (mm)	75x98x240mm
-------------------------	-------------

Dessin technique

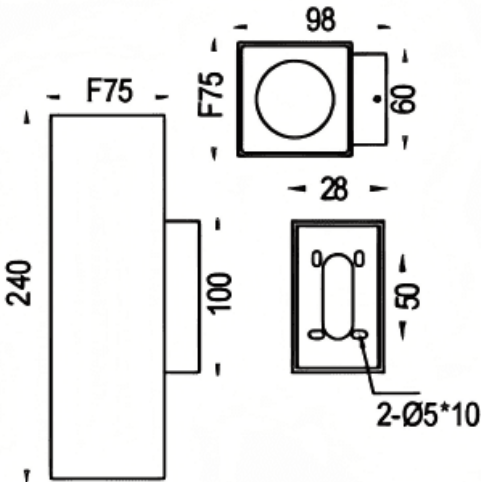

Produit	
Puissance système (W)	2x12.5
Flux lumineux utile (lm)	2x1083
Efficacité lumineuse (lm/W)	86.64
Angle de faisceau	15
Durée de vie	50000h L70B10
IP	IP65
Équipement	On-Off
Power Factor	>0,9
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	5SDCM
CRI	80
IK	IK08

Distribution photométrique

