




NEW PERFORM-SF

| | |
|-----------------|---|
| Code article | 86.D127.1351.C1 |
| Type de produit | Intérieurs |
| Catégorie | Spots Encastrés |
| Famille | NEW PERFORM |
| Sous-famille | NEW PERFORM-SF |
| Pictograms | <div><div></div><div>220 240 V</div><div>CRI 80</div><div>CE</div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div></div><div>IP 20</div><div>50000h L80B10</div></div> |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Dimensions | |
| Product dimensions (mm) | 95*95*H61mm |
| Dessin technique | |

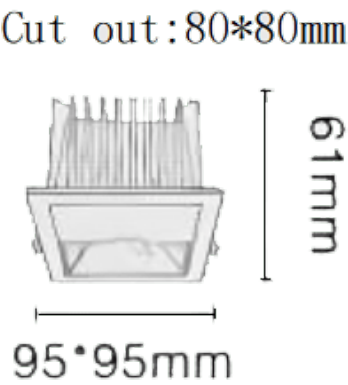

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Produit | |
| Puissance système (W) | 15 |
| Flux lumineux utile (lm) | 1500 |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 100 |
| Angle de faisceau | wall washer |
| Durée de vie | 50000 h L80B10 |
| IP | 20 |
| U. G. R | 19 |
| Équipement | ON/OFF |
| Température de couleur (K) | 3000 |
| Uniformité chromatique (SDCM) | SDCM3 |
| CRI | 80 |

| | |
|----------------------------|--|
| Distribution photométrique | |
|----------------------------|--|

