















86.OI20.3311.07

Code article	86.OI20.3311.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div><div>50 60 Hz</div><div>220 240 V</div><div>850°</div><div>IK 10</div><div>CRI 80</div><div>SDCM 3</div><div></div><div>Driver INCL.</div><div>On Off</div><div>50000h L80B10</div><div>IP 67</div></div>

**Dimensions****Product dimensions (mm)**      **ø160x153mm****Dessin technique**

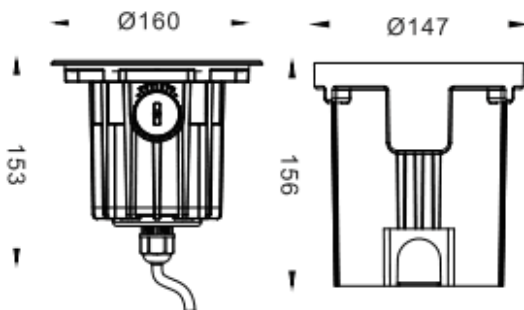Produit	
Puissance système (W)	12.8
Flux lumineux utile (lm)	920
Efficacité lumineuse (lm/W)	71.900000000000006
Angle de faisceau	3
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10