




Code article	86.OI20.5311.07
Type de produit	
Catégorie	
Famille	
Sous-famille	
Pictograms	<div> <div> </div> <div>           50 60 Hz         </div> <div>           220 240 V         </div> <div>            850°         </div> <div>           IK 10         </div> </div> <div> <div>           CRI 80         </div> <div>           SDCM 3         </div> <div> </div> <div>           Driver INCL.         </div> <div>           On Off         </div> </div> <div> <div> </div> <div>           50000h L80B10         </div> <div>           IP 67         </div> </div>

### Dimensions

Product dimensions (mm)	ø210x181mm
-------------------------	------------

### Dessin technique

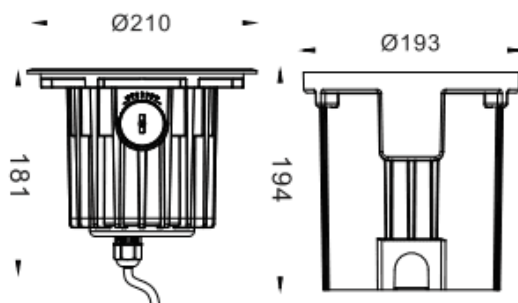

Produit	
Puissance système (W)	25.8
Flux lumineux utile (lm)	1850
Efficacité lumineuse (lm/W)	71.7
Angle de faisceau	3
Durée de vie	50000h L80B10
IP	67
Équipement	ON-OFF
Température de couleur (K)	3000
Uniformité chromatique (SDCM)	SDCM3
CRI	80
IK	IK10